

# E-mini átfolyós vízmelegítő MCX



## Felhasználási terület









Egy csapolási pont ellátására:

> Kézmosó

> Mosdó

> Konyhai mosogató (MCX6 vagy MCX7)



|   | Energetikai besorolás <b>A</b>   |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | MCX3   | MCX4   | MCX6  | MCX7  |
| Cikkszám:   | 1500-15003   | 1500-15004   | 1500-15006  | 1500-15007  |
| Típus:  | zárt rendszerű   |  |   |   |
| Maximum üzemi nyomás [MPa (bar)]:   | 1 (10)   |  |   |   |
| Víz oldali csatlakozás (KM):  | G $\frac{3}{4}$ "  |  |   |   |
| Választható hőmérséklet beállítás [°C]:                                     | 35 – 38 – 45   |  |   |   |
| Csapolási mennyiség $\Delta t = 25\text{K}^{1)}$ [liter/perc]:              | 2,0  | 2,5  | 3,3   | 3,7   |
| Bekapcsolási / max. átfolyási mennyiség $^{2)}$ [liter/perc]:               | 1,2 / 2,0  | 1,5 / 2,5  | 1,5 / 3,3   | 1,5 / 3,7   |
| Névleges teljesítmény [kW]:   | 3,5  | 4,4  | 5,7   | 6,5   |
| Betáp áram [1~ / N / PE 220 – 240V AC]:                                     |  dugvilla $^{3)}$ |  fix bekötés |  fix bekötés |  fix bekötés |
| Betáp áram [2~ / PE 400V AC]:   |  |  |   |  fix bekötés |
| Névleges áramfelvétel [A]:  | 15   | 19   | 25  | 16  |
| Ajánlott kábel átmérő [mm $^2$ ]:   | 1,5  | 2,5  | 4,0   | 2,5   |
| IES® fűtőszál technológia:  | ✓  |  |   |   |
| Smart Control előkészítés:  | ✓  (opcionális)   |  |   |   |
| FX távirányító előkészítés:   | ✓  (opcionális)   |  |   |   |
| Szolár kompatibilitás, utánfűtésre alkalmas (max. 70°C betáp víz fogadása): | ✓  $^{*}$       |  |   |   |
| VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás:                                   | ✓ / IP 25  |  |   |   |
| Megengedett ellenállás 15°C [Ωcm] $\geq$ :                                  | 1100   | 800  | 800   | 1100  |
| Névleges űrtartalom [liter]:  | 0,2  |  |   |   |
| Feltöltött súly [kg]:   | kb. 1,5  |  |   |   |
| Méretetek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:                            | 13,5 × 18,6 × 8,7  |  |   |   |

1) Hőlépcső pl. 15°C – 40°C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható. 3) MCX3 (E) kivételben is elérhető (cikksz.: 1500-15013) fix bekötéssel.


## Leírás

- > Elektronikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására
- > Az elektronikus vezérlés másodpercenként hússzor ellenőrzi a betáp víz jellemzőit és ennek megfelelően modulálja a fűtőszálak teljesítményét
- > Érintőgombos vezérlés, 35°C, 38°C vagy 45°C kiválasztását teszi lehetővé
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Finomhangolási lehetőség a fedlap eltávolításával akár a felhasználó által
- > Zárt rendszerű csaptelepekhez is
- > Csatlakozó készlettel szállítjuk (T-idom, flexibilis bekötő cső)
- > M 22/24 perlátorral ellátott
- > iPad\* (iOS 5 és felette, FXE vezeték nélküli adapter, CLAGE Home Server és »Smart Control«) applikációval is irányítható

## Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

**Akár 85% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel szemben.**

Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hővesztés.

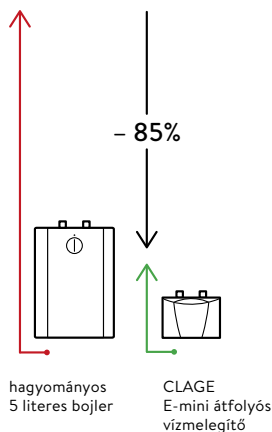

## Zárt rendszerű bekötési példa


Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.


Perlátor (csomag tartalma)

MCX 3..7: **CSP 3**

MCX 6/7: **CSP 6**

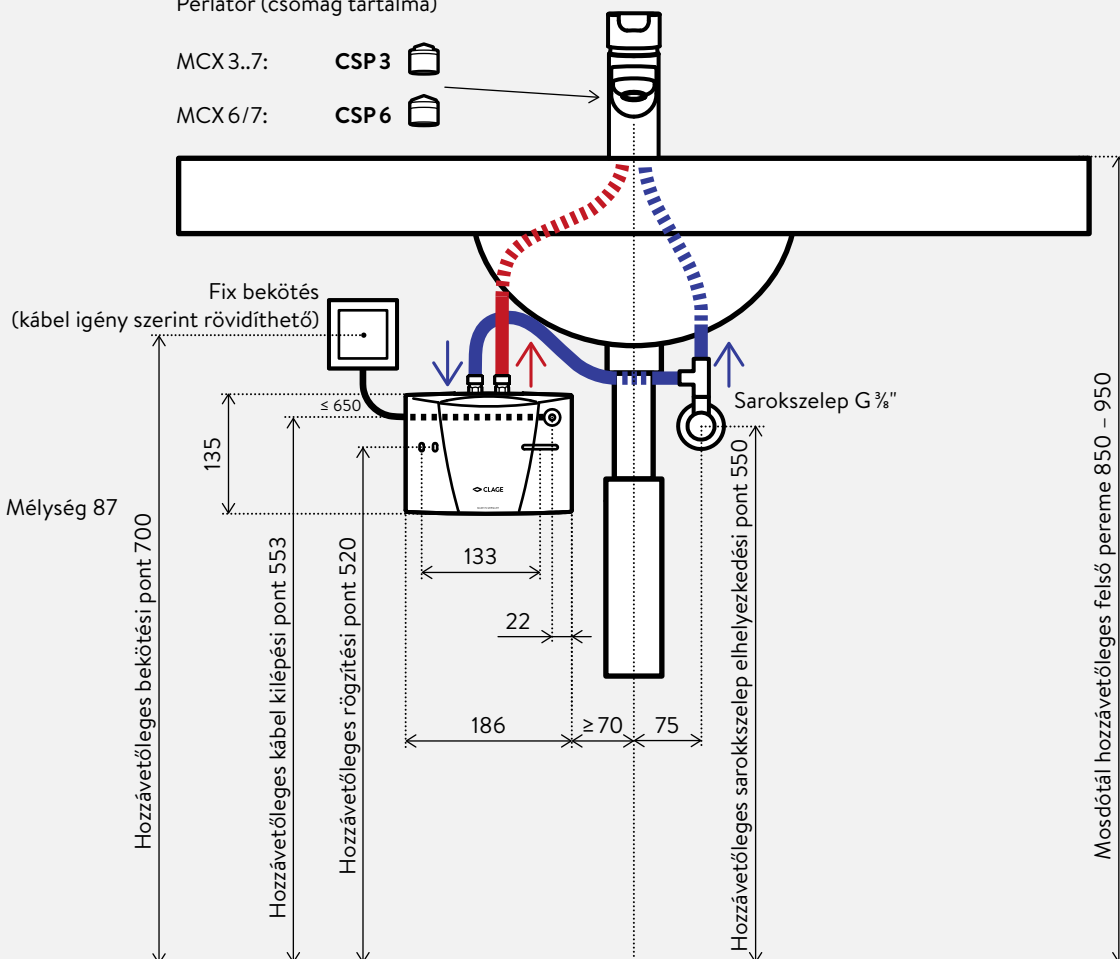


## Bekötési példa szabad kifolyású csapteleppel

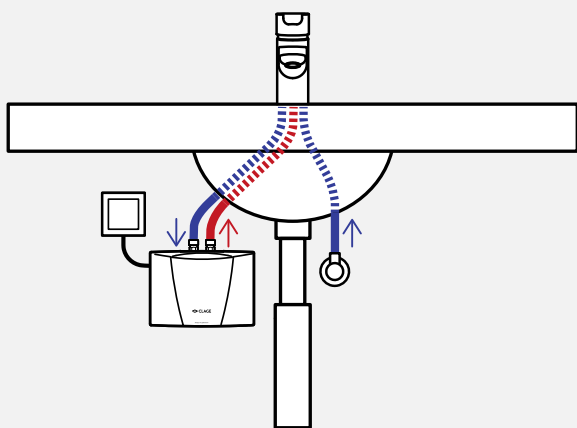

## Érintő gombos vezérlő felület

A vezérlésen található érintő gomb megnyomásával kiválasztható a hőmérséklet, melyet a színes LED-ek jelölnek (35 °C zöld, 38 °C narancs, 45 °C piros).

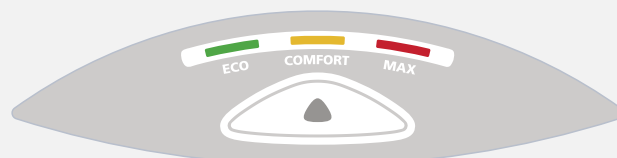



**Felső kifolyású beépítéshez szükséges tartozékok**  
(csomag tartalmazza)

**FVS**

Flexibilis bekötő cső, 3/8" BM, 50 cm hossz.

Cikksz.: 89620

**T-idom**

T-idom, 3/8" BM, 10 mm

Cikksz.: 89610



**CSP3 és CSP6 perlátor** (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

**CSP3 (< 2 liter/perc):** Cikksz.: 0010-00421

**CSP6 (< 3,5 liter/perc):** Cikksz.: 0010-00461



**FX** (opcionális)

A készüléken található vezérlőn kívül a berendezés alkalmas távirányítóval történő vezérlésre, mely 10 méter hatósugárral rendelkezik. Biztonságos, kétirányú vezeték nélküli kapcsolat, 2 kedvenc hőmérséklet beállításának lehetősége 20 °C – 60 °C között, LCD kijelzővel, mágneses fali konzollal, IP 20 érintésvédelmi besorolással. Elemekkel szállítjuk.

Méretek (magasság × szélesség × mélység): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

**FX:** Cikksz.: 2400-26050