

# E-mini átfolyós vízmelegítő MCX BLUE







## Felhasználási terület

Egy csapolási pont ellátására:

- > Kézmosó
- > Közületi mosdók



Energetikai besorolás <b>A</b> 	
<b>MCX BLUE</b>	
Cikkszám:	1500-15133
Típus:	zárt rendszerű készülék (szabad kifolyású csapteleppel)
Maximum üzemi nyomás [MPa (bar)]:	1 (10)
Víz oldali csatlakozás (KM):	G $\frac{3}{8}$ "
Választható hőmérséklet beállítás [°C]:	35 – 38 – 45
Csapolási mennyiség $\Delta t = 25\text{K}^{1)}$ [liter/perc]:	2,0
Bekapcsolási / max. csapolási mennyiség $^{2)}$ [liter/perc]:	1,2 / 2,0
Névleges teljesítmény [kW]:	3,5
Betáp áram:	1~ / N / PE 220 – 240V AC
Névleges áramfelvétel [A]:	15
Ajánlott kábel átmérő [mm <sup>2</sup> ]:	1,5
IES® fűtőszál technológia:	✓
Smart Control előkészítés:	✓  (opcionális)
FX távirányító előkészítés:	✓  (opcionális)
Szolár kompatibilitás, utánfűtésre alkalmas (max. 70°C betáp víz fogadása):	✓ 
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás	✓ / IP 25
Megengedett ellenállás 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100
Névleges úrtartalom [liter]:	0,2
Feltöltött súly [kg]:	kb. 1,5
Méretetek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható.


## Leírás

- > Elektronikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására
- > A csaptelep közép-s állásában a készüléken kiválasztott hőmérsékletű víz csapolható
- > Az intelligens elektronikus vezérléssel nemcsak elektromos áramot, de vizet is megtakaríthat
- > A legmagasabb szintű higiéniai követelményeknek megfelelő nikkal és ólom mentes csaptelep kivitel
- > Érintőgombos vezérlés, 35 °C, 38 °C vagy 45 °C kiválasztását teszi lehetővé
- > Gyors és könnyű beszerelhetőség
- > Szabad kifolyású csaptelep, víztakarékos perlátorral, easy-fix szerelvényekkel és lefolyó mechanikával
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > iPad\* (iOS 5 és felette, FXE vezeték nélküli adapter, CLAGE Home Server és »Smart Control«) applikációval is irányítható

## Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

### Akár 85% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerrel szemben.


Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hővesztéség.

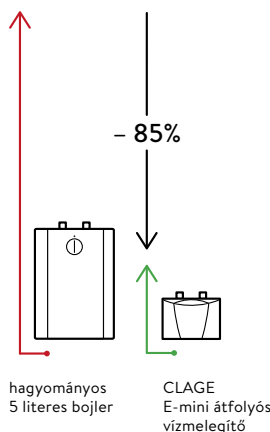

## Szabad kifolyású bekötési példa

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.

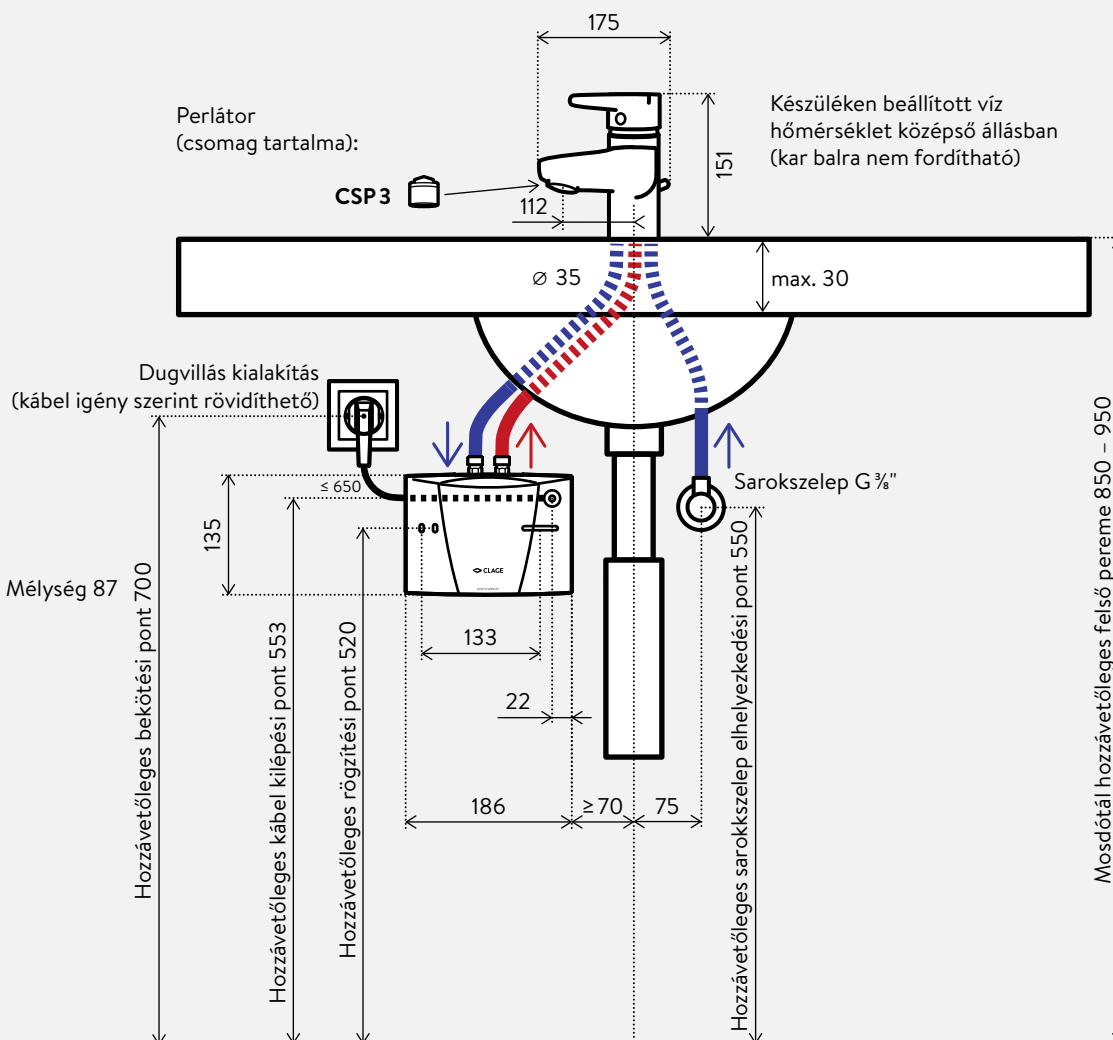


## Innovatív csaptelep



Optimalizált és szeparált víz áramlási útvonal, 80% - kal kevesebb pangó víz a csaptelepben, nikkelt és ólom mentes alkatrészek.


## Középső állásban készüléken beállított hőmérséklet



A kar csak jobbra fordítható (csak hideg víz adagolható) így elkerülhető a véletlen forrázás, vagy a szükségtelenül túlmelegített víz használata.

## Érintő gombos vezérlő felület

A vezérlésen található érintő gomb megnyomásával kiválasztható a hőmérséklet, melyet a színes LED-ek jelölnek (35 °C zöld, 38 °C narancs, 45 °C piros).

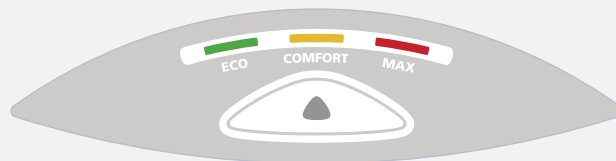



**CSP3 perlátor** (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

**CSP3 (< 2 liter/perc):** Cikksz.: 0010-00421



**FX** (opcionális)

A készüléken található vezérlőn kívül a berendezés alkalmas távirányítóval történő vezérlésre, mely 10 méter hatósugárral rendelkezik. Biztonságos, kétirányú vezeték nélküli kapcsolat, 2 kedvenc hőmérséklet beállításának lehetősége 20 °C – 60 °C között, LCD kijelzővel, mágneses fali konzollal, IP 20 érintésvédelmi besorolással. Elemekkel szállítjuk.

Méretek (magasság × szélesség × mélység): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

**FX:** Cikksz.: 2400-26050