

Zastosowanie

Zaopatrzenie we wrzątek:






- > zlewozmywak kuchenny
- > mobilne kuchnie
- > zaplecza socjalne w biurach i zakładach



Warnik K5



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408

	  
	boiling >  K5
Nr artykułu:	4100-41002
Przyłącza wody (śrubowe):	G ½"
Wybór temperatur [°C]:	37 - 99
Pojemność [litry/filizanki ¹⁾]:	≤ 5 / 30
Czas dogrzania do całkowitego napełnienia ²⁾ [min]:	14,5
Moc znamionowa [kW]:	2,0
Napięcie [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Stopień ochrony:	IP 44
Wskaźnik funkcyjny:	✓
Obudowa:	tworzywo sztuczne/ biała
Zbiornik wewnętrzny:	tworzywo sztuczne
Kochpunktautomatik:	✓
Długość uchylnej wylewki [cm]:	20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	27,0 × 29,3 × 19,8
Przewód przyłączeniowy:	 wtyk sieciowy
Waga (stan napełniony) [kg]:	7,5

1) standardowa pojemność filizanki 167 ml 2) Przy temperaturze wody dolotowej 10°C

Opis

- > Warnik do przygotowywania gorącej wody w ilości od jednej filizanki do 5 litrów
- > Wybór temperatury w zakresie od 37 °C do punktu wrzenia (99 °C)
- > Armatura zintegrowana z urządzeniem
- > Przelew zintegrowany z wylewką uchylną
- > Automatyka punktu wrzenia
- > Bezpieczna instalacja naścienna
- > Wtyk sieciowy


Warnik K5



Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

wymiary w mm

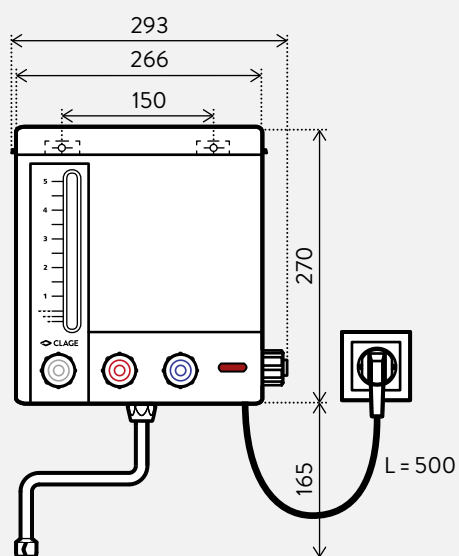

widok z boku:

